


Инструкция по настройке роутеров D-Link модель DIR-300

Зайдите в браузер Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari и в строке адреса наберите **192.168.0.1**.

В открывшемся окне в поле **User Name** введите **admin**, поле **Password** оставьте пустым и нажмите кнопку **Log In**

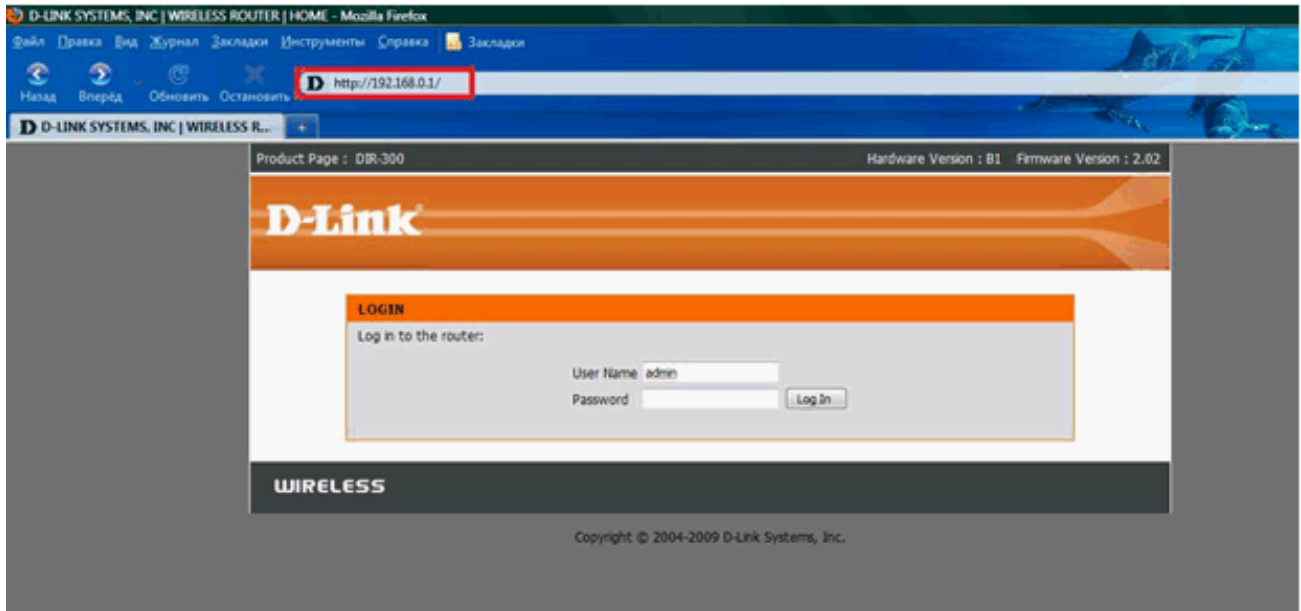


Настройка PPPoE-соединения

В верхнем меню выберите **SETUP**

В меню слева выберите **Internet Setup**

В окне нажмите кнопку **Manual Internet Connection Setup**

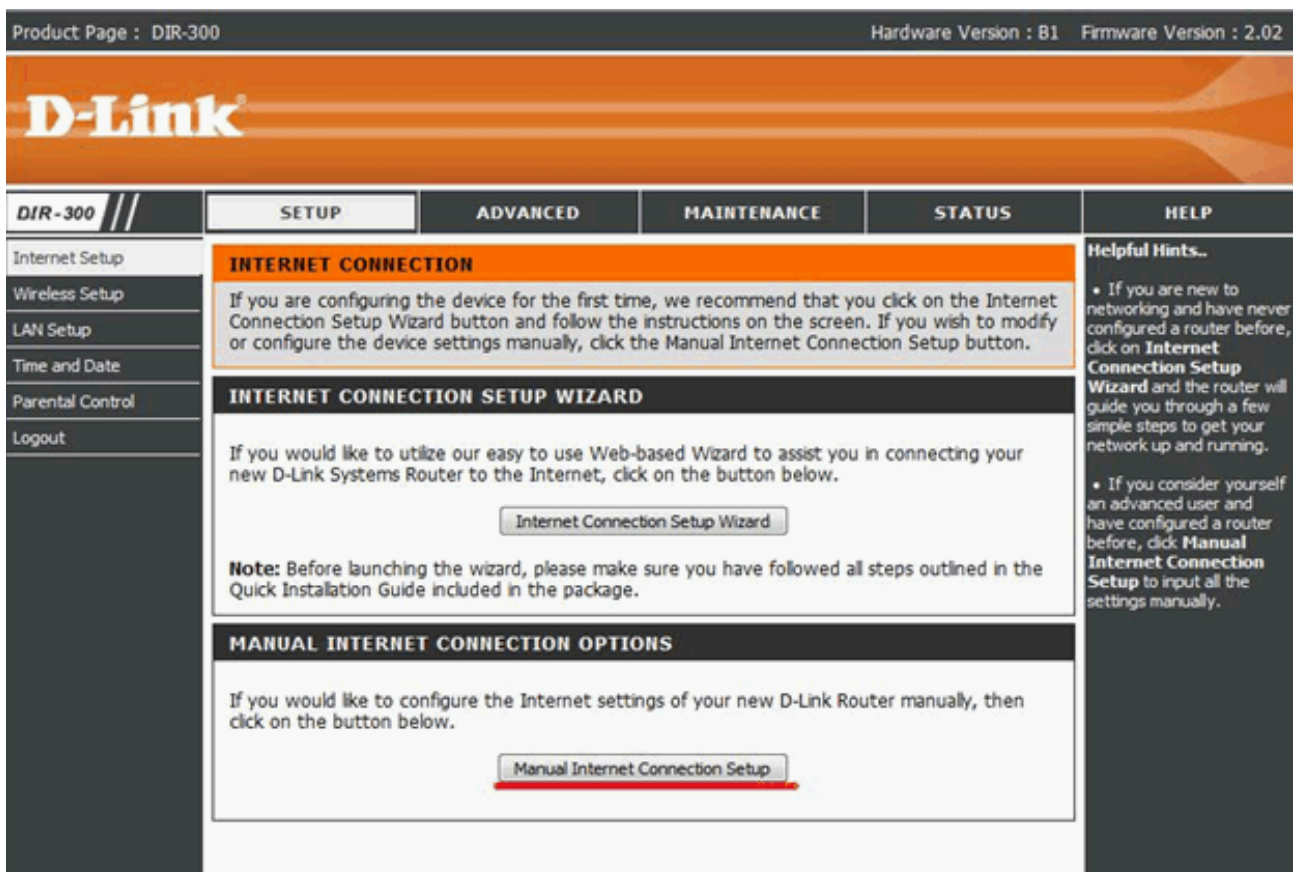

My Internet Connection is: PPPoE (Username/Password)

User Name: Ваш логин из договора

Password: Ваш пароль из договора

Confirm Password: повторите пароль

Отметьте точкой **Enter DNS Manually** и введите DNS-адреса:

Primary DNS Address: 178.57.192.230

Secondary DNS Address: 178.57.193.230

Connect mode select – режим установки соединения "Always" - для постоянного подключения, «Connect On Demand» - по необходимости, то есть при появлении трафика, направленного в Интернет, устройство установит соединение, а при отсутствии активности более времени, указанного в "Maximum Idle Time" - отсоединится. В случае выбора "Manual" - соединение устанавливается и завершается вручную.

Сохраните настройки кнопкой **Save Settings** и подождите пока роутер перезагрузится.

INTERNET CONNECTION TYPE

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is : PPPoE (Username / Password)

PPPOE

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

Dynamic PPPoE Static PPPoE

User Name : ВАШ ЛОГИН

Password : ВАШ ПАРОЛЬ

Confirm Password : ПОВТОР ПАРОЛЯ

Service Name : (optional)

IP Address :

MAC Address : - - - - - (optional)

Receive DNS from ISP Enter DNS Manually

Primary DNS Address : 178.57.192.230

Secondary DNS Address : 178.57.193.230 (optional)

Maximum Idle Time : Minutes

MTU :

Connect mode select :

Manual Connect-on demand

Настройка wi-fi и безопасности с помощью ключа шифрования

В верхнем меню выберите **SETUP**

В меню слева выберите **Wireless Setup**

В окне нажмите кнопку **Manual Wireless Connection Setup**

DIR-300	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Internet Setup Wireless Setup LAN Setup Time and Date Parental Control Logout	<p>WIRELESS CONNECTION</p> <p>There are 2 ways to setup your wireless connection. You can use the Wireless Connection Setup Wizard or you can manually configure the connection.</p> <p>Please note that changes made in this section will also need to be duplicated on your wireless clients and PCs.</p> <p>WIRELESS CONNECTION SETUP WIZARD</p> <p>If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Wireless Router to the Internet, click on the button below.</p> <p><input type="button" value="Wireless Connection Setup Wizard"/></p> <p>Note: Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.</p> <p>MANUAL WIRELESS CONNECTION OPTIONS</p> <p>If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Router manually, then click on the button below.</p> <p><input type="button" value="Manual Wireless Connection Setup"/></p>				<p>Helpful Hints..</p> <ul style="list-style-type: none">• If you are new to wireless networking and have never configured a wireless router before, click on Wireless Connection Setup Wizard and the router will guide you through a few simple steps to get your wireless network up and running.• If you consider yourself an advanced user and have configured a wireless router before, click Manual Wireless Connection Setup to input all the settings manually.

Wireless Network Name – название беспроводной сети; придумайте уникальное название, например, Ваш ID клиента

Enable Auto Channel Selection: ставим галочку

Transmission Rate: Best (automatic)

Настройка безопасности

Security Mode: Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)

Cipher Type: AUTO (TKIP/AES)

PSK/EAP: PSK

Network Key - задаем ключ сети (парольную фразу), по которому в дальнейшем будут подключаться устройства к wi-fi сети – запомните его. Парольная фраза должна состоять из 8-63 символов.

Кнопкой **Save Settings** сохраните внесенные изменения и подождите, пока роутер перезагрузится.

WIRELESS NETWORK SETTINGS

Enable Wireless : Always

Wireless Network Name : (Also called the SSID)

Enable Auto Channel Selection :

Wireless Channel :

Transmission Rate : (Mbit/s)

WMM Enable : (Wireless QoS)

Enable Hidden Wireless : (Also called the SSID Broadcast)

WIRELESS SECURITY MODE

Security Mode :

WPA/WPA2

WPA/WPA2 requires stations to use high grade encryption and authentication.

Cipher Type :

PSK / EAP :

Network Key :

(8~63 ASCII or 64 HEX)

После перезагрузки роутера, найдите Вашу сеть в списке доступных wi-fi сетей подключаемого компьютера, нажмите «Подключить» и введите **КЛЮЧ СЕТИ**.